


**R 300** É a fita em resina mais utilizada em diversos setores industriais. Oferece variedade de soluções em impressão de alta velocidade, tornando-a a mais diversificada das resinas com maior desempenho e resistência a solventes e abrasão.

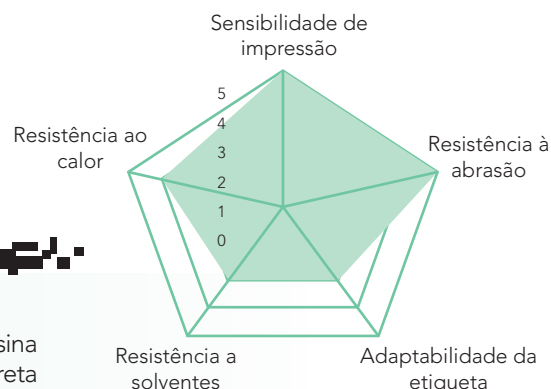

### Características técnicas

Material .....	Resina
Cor da Tinta.....	Preta
Filme Base .....	Poliéster
Espessura do Filme .....	4,5
Peso da Tinta .....	2,8 g/m <sup>2</sup>
Densidade de impressão .....	1,6
Temperatura de Fusão .....	125° C
Resistência ao Calor .....	170° C
Velocidade de Impressão.....	Até 10 polegadas/segundo
Condições de Estocagem.....	5 °c à 35°c / 20% à 85% umidade relativa do ar
Proteger da Luz solar	
Back Coating .....	Camada de silicone p/ proteção da cabeça de impressão

*As informações acima são baseadas em testes efetuados pelo fornecedor da matéria prima e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio, a Vitória Régia reserva o direito de sigilo de seu fornecedor.*

### Superfícies recomendadas

Papel Sintético - Polipropileno - OPP - BOPP - Poliestireno - Polietileno  
Poliéster - PVC - Acetato

### Aplicações recomendadas

Alimentícia	Embalagem flexível	Logística	Uso Geral
Armazenagem	Química	Saúde	
Automotiva	Farmacêutica	Têxtil	
Documentação	Horticultura	Vestuário	
Eletrônica	Inventário e patrimônio	Variações climáticas	

